


weber.san Бяла фина мазилка

КОД: R603

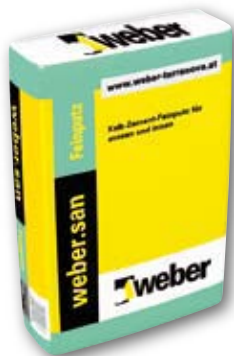

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Добро сцепление към основата
- Фина повърхност
- Висока паропропускливост



Фина мазилка за саниране и реновиране на стари фасади.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Фина мазилка на варо-циментова основа за саниране и реновиране на стари фасади. Мазилката е подходяща за полагане върху минерални варо-циментови мазилки или топлоизолационни перлитови мазилки при последващо боядисване с фасадна боя. Полага се като завършващ слой върху груби основи. Паропропусклива и с добро сцепление към основата. Мазилката е подходяща основа за боядисване с органични и минерални бои. За външни и вътрешни повърхности.

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	40 kg
Палет	1000 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 5,5 kg/m² при дебелина на пласта 3 mm.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Максимална големина на зърната	1,0 mm
Якост на натиск	1,1 N/mm ²
Якост на огъване	0,4 N/mm ²
Сила на натиск	CS 1
Капилярна абсорбция на вода	W0
Сила на залепване	<0,08 /A,B N/mm ²
Паропропускливост	< 15
Топлопредаване	P=50% λ= 0,47 W/m.K P=90% λ= 0,54 W/m.K
Плътност на втвърдения материал	Прибл. 1500 kg/m ³


ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

Как да реновираме стара фасада? **стр. 144**

УПОТРЕБА

weber.san Бяла фина мазилка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Старо и ново строителство
- Реновиране на стари фасади

ВАЖНО



- ✓ Навлажнете основата един ден преди нанасяне
- ✓ Не работете при температури под +5° C
- ✓ Не използвайте замърсен материал

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е равна, чиста, товароносима и напълно изсъхнала. При нови сгради естествените процеси на слягане да са затихнали. Основата да не съдържа разтворими във вода съставки.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Нанася се при температура между +5° C и +25° C. Прясно нанесената мазилка да се пази от силно слънце, дъжд и замръзване. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Машина за смесване
- Корито
- Маламашка
- Мистрия
- Мастер
- Изтеглящ мастер
- Кофа за разтвор
- След употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ЦВЕТОВЕ

Бяла на цвят.

СТРУКТУРА

Фина, гладка структура.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 weber.san Бяла фина мазилка се нанася машинно и ръчно. При машинно нанасяне сухият материал се разбърква с чиста вода, като гъстотата на разтвора се задава чрез настройка на машината. Една торба 40 kg суха смес се разбърква с 12 - 14 l вода.



2 При ръчно нанасяне разтворът се приготвя в миксер. Препоръчително е винаги да се смесва съдържанието на цели торби, като се следи разтворът да бъде добре хомогенизиран. За целта всеки път, преди да се вземе разтвор от коритото, той се разбърква отново.



3 Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. Ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер.



4 Нанасянето се извършва ръчно или чрез машина, като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява с мастер при средна дебелина на пласта 3 mm и се изпердашва.



5 В зависимост от температурата на въздуха и зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето. При използване на мазилката като ремонтен материал за стари фасади се добавя weber H Свързващ Грунд във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на ремонтния разтвор основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

