


weber.ton Полимерна фасадна боя

КОД: 201К, 203К



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Добра покривна способност
- Голямо разнообразие от цветове
- Водоотблъскващо покритие

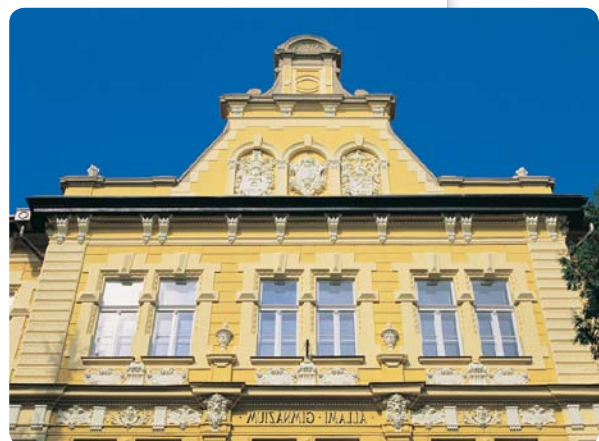

Полимерна водоразтворима фасадна боя на базата на изкуствени смоли.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

weber.ton Полимерна боя е крайно декоративно и защитно покритие за фасади на нови и стари сгради. Създава матово покритие, устойчиво на атмосферните влияния.

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	7/25 kg
Палет	600 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 Да се пази от замръзване и огън
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА


Върху фина мазилка
 около 0,4 kg/m² за два слоя
 При груба мазилка
 около 0,5 kg /m² за два слоя

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност	1600 kg/m ³
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	400
Коефициент на водопоглъщане	0,1 kg/m ² √h
Якост на сцепление към основата	> 0,2 N/mm ²

weber.ton Полимерна фасадна боя

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Крайно покритие на нови сгради
- Реновиране на стари фасади

ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте обилно
- ✓ Поправете основата при нужда
- ✓ Полагайте върху сухи основи

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е здрава, суха, без пукнатини, прах и мазнини, без замърсявания и остатъци от кофражни масла. При саниране на стари сгради основата се подготвя. Отстраняват се лющещи се покрития от бои. Нездравите участъци на мазилката се премахват и се измазват. По-големи неравности се шпакловат с **weber.san Саниращи мазилки**. Пукнатините се шпакловат на 2 слоя. Всички останали повърхности се измитат или се измиват с водоструйна машина. Грундира се еднократно с **weber P61 Грунд**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се използва при температури от +5° C до +25° C. По време на работа повърхността да се предпазва от силно слънчево греене и от валежи.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Четка за боядисване
- Бояджийски валеж
- Бояджийски пистолет
- Водоструйна или пароструйна машина

ЦВЕТОВЕ

248 стандартни цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“. По желание на клиента боята се тонира и в други цветови нюанси.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Преди боядисване на стара фасада основата трябва да се измие с вода. Ако има неравности и/или пукнатини по старата мазилка, тя се възстановява с **weber.san** саниращи мазилки.



2 Основата трябва да е равна и с хомогенна структура.



3 При стари мазилки е необходимо предварително грундиране с **weber P61 Грунд**. Изчакайте 12 часа за изсъхването му.



4 За оптимална гъстота към боята се добавят 5 - 10% чиста вода.



5 Обикновено са достатъчни 1 слой грунд и 1 слой фасадна боя.

