

ПРОДУКТ


weber Суперфина шпакловка

КОД: 1505



ПРИЛОЖЕНИЕ

- За вътрешно приложение
- Ниска разходна норма
- Подходяща основа за органични и минерални бои

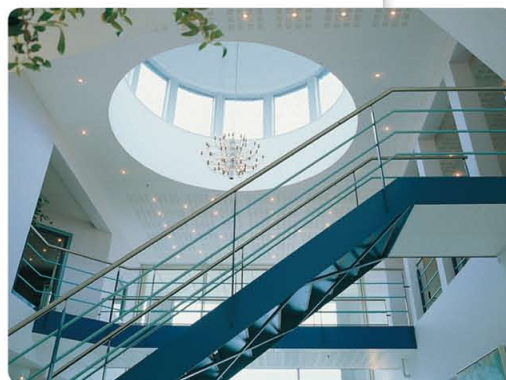

Суперфина пастообразна шпакловка с минерални добавки за вътрешна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът представлява готова за употреба смес с гъста кремообразна консистенция. Използва се за цялостно и частично фино шпакловане на стени и тавани в сухи помещения. Създава перфектно гладка и бяла повърхност. Подходящ за шпакловане върху варо-циментови, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон и други минерални основи. За вътрешна употреба.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка. В закрити помещения, защитени от влага и вода. Да се предпазва от силно слънце и високи температури. При транспорт укрепете и фолирайте палетите. Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Време за втвърдяване	> 180 мин
Реакция на огън	A1
Якост на опън	> 0.25 N/mm ²

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	17 kg
Палет	408 kg

РАЗХОДНА НОРМА

Около 0.7 kg/m²
В зависимост от основата разходната норма може да варира.

УПОТРЕБА

weber Суперфина шпакловка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

- За вътрешна употреба
- Шпакловане на стени и тавани
- Стари и нови сгради

ВАЖНО



- ✓ Полага се на суха основа
- ✓ Не работете при температури под +5° C
- ✓ Не използвайте замърсен материал

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

За основа на шпакловката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на сягане. Шпакловката е подходяща за нанасяне върху варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° C и +25° C. Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Електрическа бъркалка
- Мистрия
- Маламашка
- Мастер
- След употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ЦВЕТОВЕ

Бял.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Шпакловката е готова за употреба и към нея не трябва да се добавя допълнително вода. Преди започване на работа разбъркайте добре готовата смес за хомогенизиране на разтвора.



2 Шпакловането се извършва на равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се заглажда. При по-големи неравности на основата е необходимо шпакловането да се извърши на два слоя, като вторият слой служи за по-добро заглаждане и получаване на по-гладка повърхност. По време на работа почиствайте маламашката от наслагване на стар материал.



3 За допълнително изглаждане на повърхността след изсъхване тя може да се обработва с фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и атмосферните условия. Прашната от заглаждане повърхност трябва да се почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.

