

## Детайл 2.234


Балкони и тераси със замазки с наклон.

Връзка под-стена с топлоизолационна система.

Хидроизолиране с еластична 1К циментова изолация

weber.tec 824 ( Superflex D 1 ) или

2К изолация weber.tec Superflex D 2.

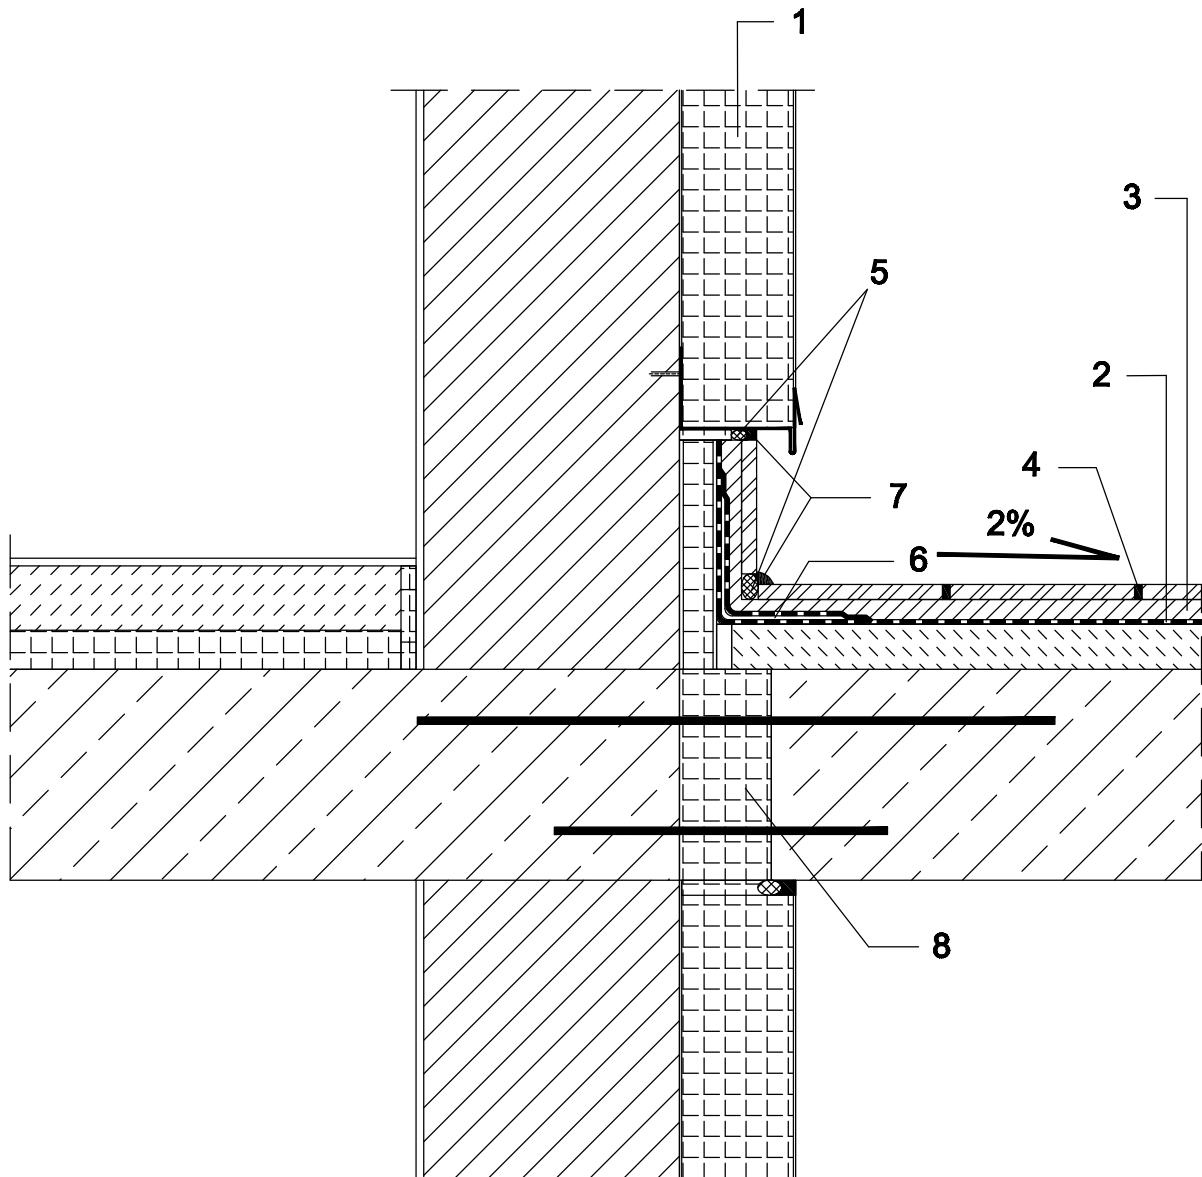

1. Фасадна топлоизолационна система

2. Еластична циментова хидроизолация с weber.tec 824 ( Superflex D 1 ) или weber.tec Superflex D 2

3. Еластично разливно лепило за плочки weber.herm 860 F ( Deitermann KMH Flex+Fix ) или weber.col Екстра Флекс

4. Керамични плочки, фугирани с еластична фугираща смес weber.fug 877 ( Cerinol Flex ) или weber.color Перфект

5. weber.sys въже от полиетиленова пяна

6. Хидроизолационен лента weber.tec 828 DB ( Superflex AB )

7. Санитарен силикон weber.fug 880 ( Plastikol FDS )

8. Топлинна бариера от експандиран полистирол ( EPS )